

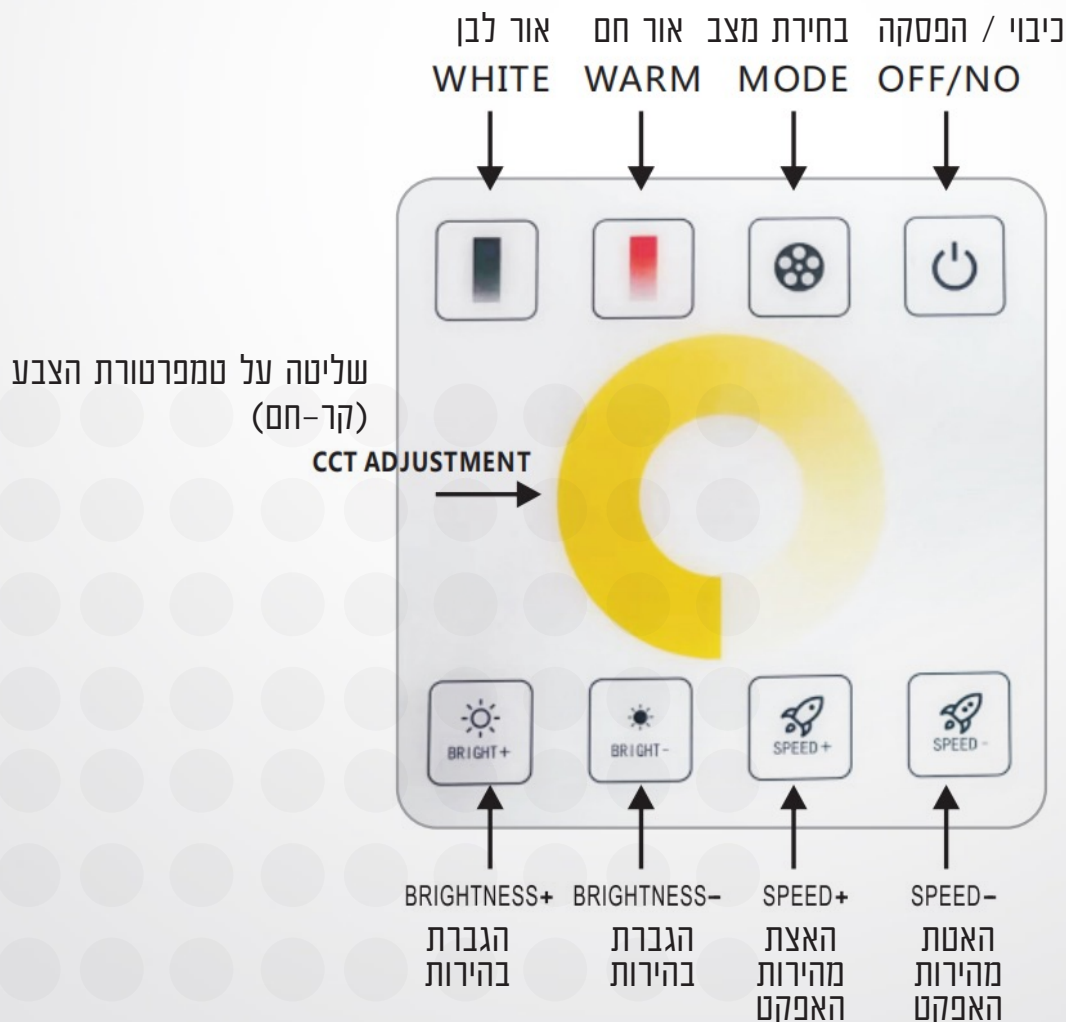
בקר פס פנטזיה עם תנועת זרימה - מסך מגע RF

L-PANELCONTROLL

פרמטרים בסיסיים:



1. מתח עבודה: DC12-24V
2. מספר נקודות בקרה: עד 2048 פיקסלים
3. טווח שלט רחוק: 15 מטר
4. דגם סוללה: CR2025 (מגיע עם סוללה אחת במארז)
5. מצבי אפקטים: 20 מצבים

תיאור כפתורי לוח הבקרה



מקס לייט מיזוג וחשמל לבית בע"מ

הגדרת IC:


לחץ על כפתור IC Set כדי להיכנס למצב הגדרת ה-IC. לחץ על  כדי להעלות את ערך ה-IC, ועל  כדי להוריד. לחיצה ארוכה מאפשרת כיוון מהיר. לאחר סיום ההגדרה – לחץ על כפתור הפעלה/כיבוי כדי לשמור ולצאת. ברירת המחדל היא 80 פיקסלים, וניתן לכוון עד 2048 פיקסלים. טבעת עמעום (Dimming Circle): עמעום רציף וחלק (ללא מדרגות). מהירות (Speed): כפתורי Speed+ ו-Speed-, 10 רמות מהירות. לחיצה ארוכה = כיוון מהיר.

רשימת מצבים


1. הדלקת אור → המים דולקים קבוע. כיבוי אור → האור זורם לאחור ואז נכבה.
2. הדלקת אור → המים דולקים קבוע. כיבוי אור → האור זורם קדימה ואז נכבה.
3. מים זורמים משני הקצוות לאמצע - דולק קבוע. כיבוי אור → זרימה הפוכה מהאמצע לקצוות.
4. מים זורמים מהאמצע לשני הקצוות - דולק קבוע. כיבוי אור → זרימה הפוכה מהקצוות לאמצע.
5. אור דולק + מים זורמים עם אפקט נשימה. כיבוי אור → זרימה אחורית ואז כיבוי.
6. מצב מחזור: הדלקת אור + 5 מטאורי IC, כיבוי → כיבוי מלא.
7. מצב מחזור: הדלקת אור + זרימת מים, 7 מטאורי IC משני הקצוות, כיבוי → כיבוי מלא.
8. מצב מחזור: הדלקת אור + זרימת מים, 2 IC במרדף ("chase"), כיבוי מלא.
9. מצב מחזור: הדלקת אור + זרימת מים, 5 IC במרדף, כיבוי מלא.
10. מצב מחזור: הדלקת אור + 1 מרקוז + 4 מטאורי IC, כיבוי מלא.
11. מצב מחזור: הדלקת אור + 9 מטאורים מצטברים + אפקט שובל מים.
12. מצב מחזור: הדלקת אור + דעיכה אחת (9) + (fade מטאורים מצטברים + שובל מים).
13. מצב מחזור: הדלקת אור + זרימה משני הקצוות למרכז.
14. מצב מחזור: זרימה מהאמצע לשני הקצוות.
15. מצב מחזור: הדלקה → זרימה מהקצוות למרכז. כיבוי → כיבוי מהמרכז לקצוות.
16. מצב מחזור: הדלקה → זרימה לשני הקצוות. כיבוי → זרימה מהקצוות למרכז עד כיבוי.
17. מצב מחזור: הדלקה → זרימה קדימה.
18. מצב מחזור: הדלקה → זרימה לאחור.
19. מצב מחזור: הדלקה → זרימה קדימה + חזרה לאחור.
20. מצב מחזור: הדלקה → זרימה קדימה; כיבוי → כיבוי במורד הזרימה, חזרה לאחור וכיבוי.

שיוך קוד וניקוי קוד:

שיוך קוד:

לחץ לחיצה ארוכה על  בתוך 5 שניות מהפעלת הבקר. האור יבהב 3 פעמים לאט.

ניקוי קוד:

לחץ לחיצה ארוכה על  בתוך 5 שניות מהפעלת הבקר. האור יבהב 3 פעמים מהר.

מקו לייט מיזוג וחשמל לבית בע"מ