

מדריך משתמש

1. תכונות מוצר:




1. מתח עבודה: DC 5-24V
2. נקודות בקרה: עד 1024 פיקסלים
3. מרחק שלט רחוק: 15 מטרים (מגיע עם תושבת קופסת 86)
4. סוג סוללה: CR2025 (סוללת כפתור)
5. מצבי אפקטים: 366 אפקטי תאורה
6. גודל מוצר: L43 × W22 × H11 מ"מ

2. תיאור פונקציות השלט:

1. -Mode+ / Mode - ניתן לעבור בין 366 מצבים, ובכל מצב ניתן לכוון בהירות ומהירות.
2. צבע סטטי (Static Color) מעבר לולאתי בין 14 מצבי צבע סטטיים.
3. בהירות + / - 10 רמות בהירות.
4. מהירות + / - 10 רמות מהירות.
5. הפעלה אוטומטית לחיצה ארוכה על כפתור הצבע הסטטי למשך יותר מ-5 שניות תתחיל הפעלה אוטומטית.
3. כיוון מספר הפיקסלים (Point Adjustment):
במצב כבוי:
לחץ לחיצה ארוכה על כפתור W - הפס יידלק וייכנס למצב הגדרה.
בתוך מצב ההגדרה:
* לחיצה על +MODE - העלאה איטית של מספר הפיקסלים
* לחיצה על +BRIGHT - העלאה מהירה של מספר הפיקסלים
* לחיצה על -MODE - הורדה איטית של מספר הפיקסלים
* לחיצה על -BRIGHT - הורדה מהירה של מספר הפיקסלים
לאחר סיום הכיוון - לחץ על כפתור ההפעלה/כיבוי לשמירה.
4. כיוון סדר החוטים (Line Sequence Adjustment):
במצב כבוי:
לחיצה ארוכה על כפתור W - הפס יידלק וייכנס למצב הגדרה.
בתוך מצב ההגדרה:
* לחץ על +SPEED או -SPEED כדי לשנות את סדר החוטים (מההתחלה לסוף).
* התצוגה תראה:
R (אדום), G (ירוק), B (כחול) - זהו סדר החוטים הנכון.
לאחר הכיוון - לחץ על כפתור ON כדי לשמור.

5. הוראות זיווג קוד וביטול קוד (Code Matching / Clearing):
 זיווג קוד (שליטה אחד-על-אחד):
 לאחר חיבור מתח לבקר - לחץ לחיצה ארוכה על כפתור ON למשך 5 שניות.
 סרט התאורה יהבהב 3 הבהובים איטיים.
 ניקוי קוד (שליטה אחד-לרבים):
 לאחר חיבור מתח לבקר - לחץ לחיצה ארוכה על כפתור ON למשך 5 שניות.
 סרט התאורה יהבהב 3 הבהובים מהירים.
 6. דיאגרמת חיבור:
 (כתוב בטקסט, ואם תרצה שאתרגם גם את תמונת החיבור - פשוט תעלה אותה!)

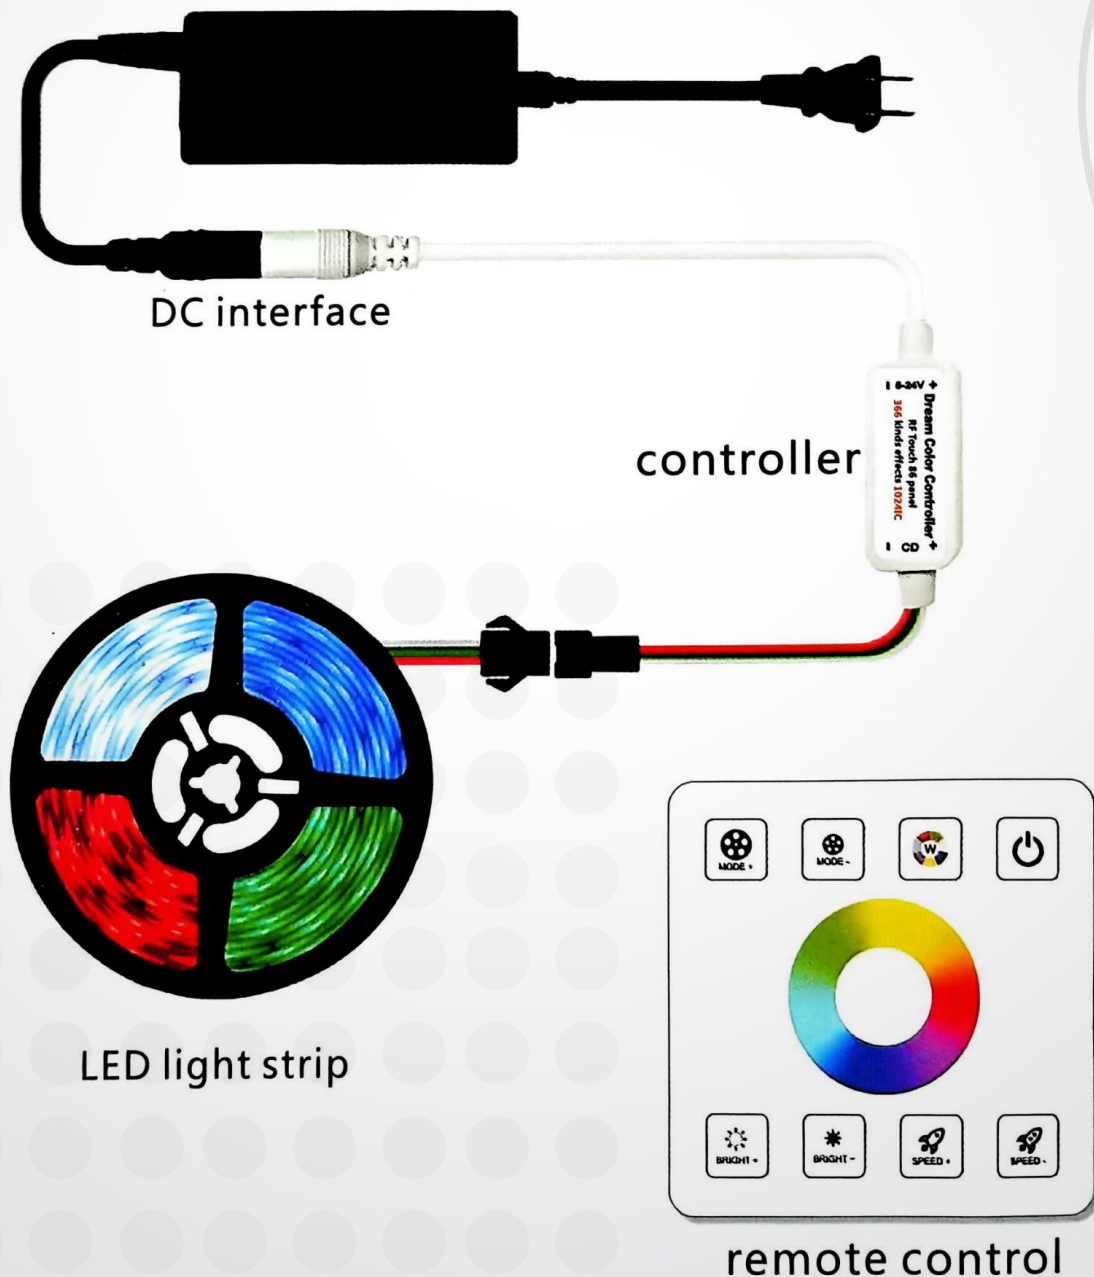

מקס לייט מיזוג וחשמל לבית בע"מ