


PHILIPS



מצב שבת



דרגת אנרגיה ++A



אינורטר DC



שליטה חכמה WiFi



קירור טורבו



ציפוי זהב (סנפיר זהב)



זיכרון הפעלה מחדש



מצב שינה





פיזור אוויר 4 כיוונים




תזכורת לניקוי פילטר



מניעת אוויר קר

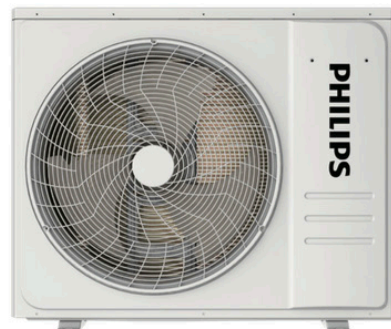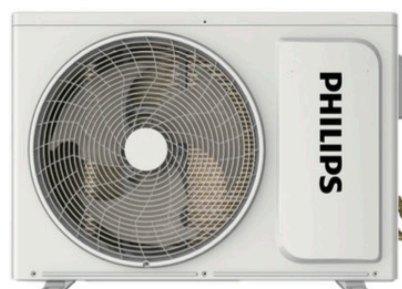


*בהתאם לדגמים השונים, הפונקציות עשויות להשתנות.

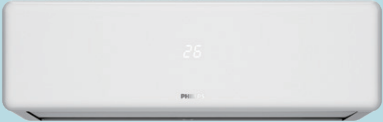תמונה						
						
אינורטר, קירור וחימום					סוג	
FAC30VF-Za1CCA1H	FAC24VE-Za1CCA1H	FAC18VD-Za1CCA1H	FAC12VC-Za1CCA1H	FACO9VB-Za1CCA1H	יחידה	דגמים
A++					דירוג אנרגטי	
T3					סוג אקלים	
1/220-240/50					Ph/V/Hz	
8800	7100	5200	3500	2500	W	קירור
30025	24225	17742	11942	8530	Btu/h	
3350	2200	1650	1470	870	W	
15.5	10.2	7.6	6.8	4	A	
6.1					W/W	יעילות עונתית בקירור
20.81					Btu/h/W	
8800	7100	5200	3500	2600	W	חימום
30025	24225	17742	11942	8871	Btu/h	
2880	2100	1600	1050	720	W	
13.3	9.7	7.4	4.9	3.3	A	
4					W/W	יעילות עונתית בחימום
13.65					Btu/h/W	
40/38/36/34	42/40/38/36	44/41/38/35	46/43/40/37	48/45/42/39	dB(A)	יחידה פנימית
700x270x200	805x270x200	908x295x223	1025x320x226	1165x326x235	mm	
786x264x320	898x273x328	1008x300x351	1132x312x395	1253x330x409	mm	
7.79/9.54	8.27/10.16	10.53/12.72	13.69/16.63	15.72/18.88	kg	משקל נטו/ברוטו
52		54	56		dB(A)	יחידה חיצונית
660x530x250		780x560x270	860x720x320		mm	
768x573x326		889x614x359	982x779x438		mm	
20.49/22.52	21.52/25.01	29.2/31.72	41.95/48.11	47.65/51.29	kg	משקל נטו/ברוטו
R410A						סוג
730	750	1350	1600	1800	g	כמות מילוי
φ6.35(1/4)					mm(inch)	חיבור צנרת
φ9.52(3/8)		φ12.7(1/2)	φ15.88(5/8)		mm(inch)	

*המפרט בפועל של המוצר כפוף לנתונים המופיעים על גבי לוחית הזיהוי של המוצר. מסמך זה מיועד לעיון בלבד.

PHILIPS



وضع السبت



تصنيف الطاقة ++A



انفرتر DC



تحكم ذكي عبر WiFi



تبريد توربو



زعانف ذهبية



ذاكرة إعادة التشغيل



وضع النوم





توزيع هواء 4 اتجاهات




تذكير بتنظيف الفلتر



منع الهواء البارد

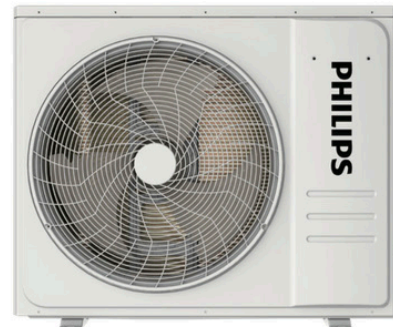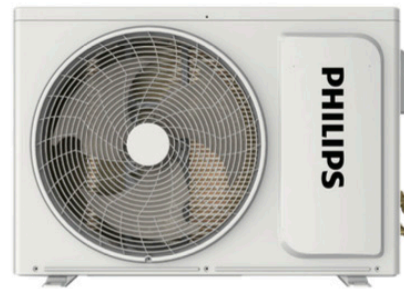

*تختلف الوظائف حسب الطرازات المختلفة.

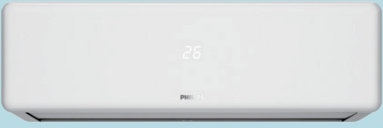صورة						
						
النوع					النوع	
FAC3OVF-Za1CCA1H	FAC24VE-Za1CCA1H	FAC18VD-Za1CCA1H	FAC12VC-Za1CCA1H	FAC09VB-Za1CCA1H	الوحدة	
A++					تصنيف الطاقة	
T3					نوع المناخ	
1/220-240/50					Ph/V/Hz	
8800	7100	5200	3500	2500	W	التبريد
30025	24225	17742	11942	8530	B t u / h	
3350	2200	1650	1470	870	W	
15.5	10.2	7.6	6.8	4	A	
6.1					W/W	الكفاءة الموسمية في التبريد
20.81					Btu/h/W	
8800	7100	5200	3500	2600	W	التدفئة
30025	24225	17742	11942	8871	B t u / h	
2880	2100	1600	1050	720	W	
13.3	9.7	7.4	4.9	3.3	A	
4					W/W	الكفاءة الموسمية في التدفئة
13.65					Btu/h/W	
40/38/36/34	42/40/38/36	44/41/38/35	46/43/40/37	48/45/42/39	dB(A)	الوحدة الداخلية
700x270x200	805x270x200	908x295x223	1025x320x226	1165x326x235	mm	مستويات الضوضاء، (هادئ/مرتفع/متوسط/منخفض)
786x264x320	898x273x328	1008x300x351	1132x312x395	1253x330x409	mm	الأبعاد الصافية (عرض×ارتفاع×عمق)
7.79/9.54	8.27/10.16	10.53/12.72	13.69/16.63	15.72/18.88	kg	أبعاد التغليف (عرض×ارتفاع×عمق)
52		54	56		kg	الوزن الصافي/الإجمالي
660x530x250		780x560x270	860x720x320		dB(A)	الوحدة الخارجية
768x573x326		889x614x359	982x779x438		mm	مستوى الضوضاء، (مرتفع)
20.49/22.52	21.52/25.01	29.2/31.72	41.95/48.11	47.65/51.29	mm	الأبعاد الصافية (عرض×ارتفاع×عمق)
R410A					kg	أبعاد التغليف (عرض×ارتفاع×عمق)
730	750	1350	1600	1800	kg	الوزن الصافي/الإجمالي
غاز التبريد					g	النوع
كمية الشحن					mm(inch)	النوع
توصيل الأنابيب					mm(inch)	سائل
φ9.52(3/8)		φ12.7(1/2)	φ15.88(5/8)		mm(inch)	غاز

* المواصفات الفعلية للمنتج تعتمد على لوحة البيانات الخاصة به. هذه الورقة للمرجع فقط.