

Product Datasheet

Model :S-71168-10W-BK



NAME LED RECESSED SPOT LIGHT
10W GOLD+BLACK

description LED RECESSED SPOT LIGHT
10W GOLD+Black

Installation information

Area	CEILING	אזור התקנה
Method	RECESSED	צורת התקנה
Cut hole size(mm)	Ø75	פתח קדח
Embedded height	65MM	גובה התקנה

Packaging



	Amount	size	
Inner box	1 pc	9.5*8*9.5cm	כמות בקרטון
Outer carton	50 pcs	49*42*20.5cm	כמות בקרטון

בע"מ **מקXליוט**

Technical general

System power	10W	הספק
Flux	800Lm	שטף אור
Beam angle	36°	זווית הארה
Material	Aluminum+PC	חומר גוף
Appearance color	GOLD+BLACK	צבע גוף
Size		
Length(mm)	/	אורך
width (mm)	ø90	רוחב
height (mm)	51	גובה
depth (mm)	/	עומק
diameter (mm)	/	קוטר
Adjustable angle	Available	זווית מתכווננת
Ingress protection	IP20	דרגת אטימות
Input voltage	220-240VAC	זרם / מתח
Electrical level	ClassII	הגנה

Photometric graph

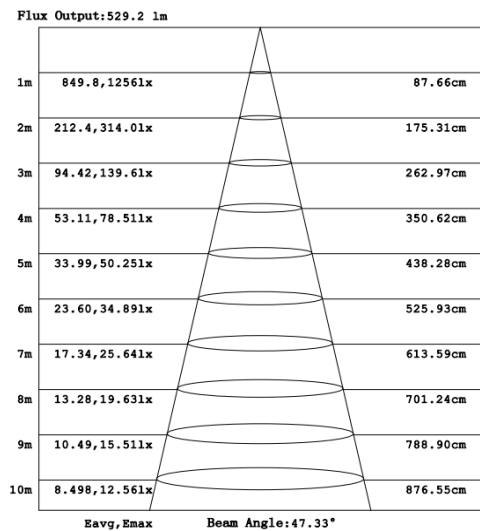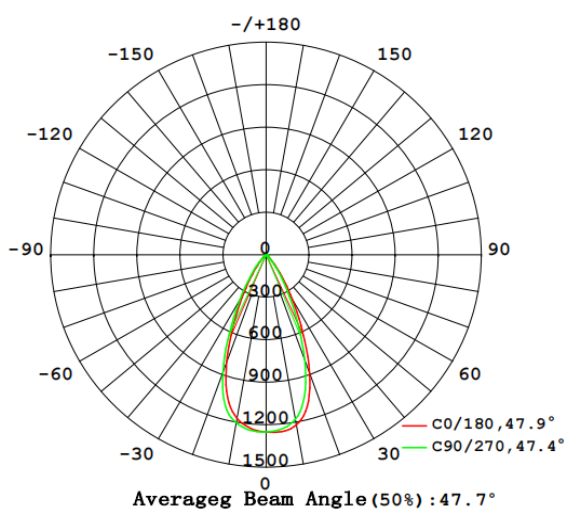

Electrical parameters

Driver brand	Eagle rise/Lifud	מותג מנוע
Driver type	Isolated	סוג מנוע
Electrical installation	Internal	התקנת חשמל

Light source parameters

Brand	TYF	מותג
Type	COB	סוג
Power	10W	הספק
Light color	GOLD+BLACK	
Color temperature	CCT	גוון אור
CRI	80	מסירת צבע


Other options

Beam angle	36°	זווית אור
Color temperature	CCT	גוון אור
Color	/	גוון אור
Appearance color	GOLD+BLACK	צבע גוף
Dimming model	/	דגם עמעום
Dimming mode	/	מצב עמעום
Driver brand	Eagle rise/Lifud	מותג מנוע
Driver type	ISOLATED	סוג מנוע
Input voltage	220-240 VAC	זרם / מתח

3D module



Line drawing

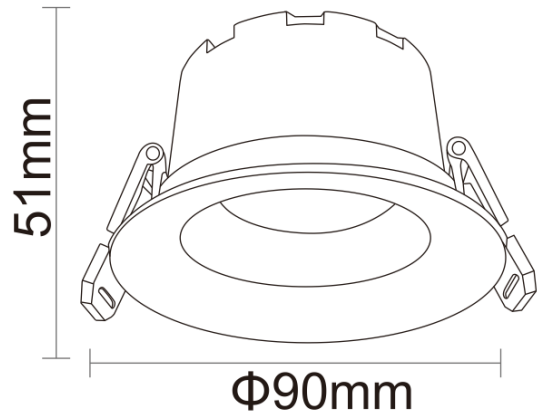

Instructions

IMAX light

לשימוש פנימי בלבד.

אם ככל החשמל הגמיש של גוף התאורה ניווק, עליו להיות מוחלף אך ורק על ידי היצרן, נציג השירות שלו, או אדם מוסמך אחר - כדי למנוע סכנה.

אין להפעיל את גוף התאורה ישירות מסוקר האור.

1. קדח חורים בתקרה בהתאם לגודל המצוין.
2. חבר את ספק הכוח של גוף התאורה לסקר החשמל.
3. הרם את התפסים והכנס את גוף התאורה (הספסם) אל פתח התקרה.
4. התפסים יירדו ויתפסו אוטומטית. ההתקנה הושלמה.

גופי תאורה אינם מתאימים לניסוי בחומר מבודד תרמי.

* בידוד כפול, אין שימוש בהארקה (נמוכד ומסומן בסימון זה ע"י גוף התאורה)
 * נא לשים לב: משקל גוף התאורה לא יעבור לתקרת המנסכה. גופי התאורה שמעל לתקרה מנסכת יחויבו באמצעות פרויילים נפרדים לתקרת הקונסטרוקציה או גבס בהתאם לתקנים: ת"י 1924 ותקורות גבס, ת"י 5103 התקנות תלויות.

חשוב: תנבה להחליף ניסוי תנן סדוק בכיסי שלם וחקרי.

מקX ליוט בע"מ **יבוא ושיווק גופי תאורה**

יבוא ושיווק גופי תאורה הגלבווע עפוולה טל' 046107809 | פ' 046112324 order@starlighting.co.il

מקX ליוט