

# Product Datasheet

Model :S-71169-10W-WH



**NAME** LED RECESSED SPOT LIGHT  
10W WHITE

**description** LED RECESSED SPOT LIGHT  
10W WHITE

## Installation information

|                   |          |            |
|-------------------|----------|------------|
| Area              | CEILING  | אזור התקנה |
| Method            | RECESSED | צורת התקנה |
| Cut hole size(mm) | Ø75      | פתח קדח    |
| Embedded height   | 47MM     | גובה התקנה |

## Packaging



|              | Amount | size         |             |
|--------------|--------|--------------|-------------|
| Inner box    | 1 pc   | 9.5*8*9.5cm  | כמות בקרטון |
| Outer carton | 50 pcs | 49*42*20.5cm | כמות בקרטון |

בע"מ **מק** **ליוט**

# Technical general

|                    |             |                |
|--------------------|-------------|----------------|
| System power       | 10W         | הספק           |
| Flux               | 800Lm       | שטף אור        |
| Beam angle         | 24°         | זוית הארה      |
| Material           | Aluminum+PC | חומר גוף       |
| Appearance color   | WHITE       | צבע גוף        |
| Size               |             |                |
| Length(mm)         | /           | אורך           |
| width (mm)         | ø86         | רוחב           |
| height (mm)        | 47          | גובה           |
| depth (mm)         | /           | עומק           |
| diameter (mm)      | /           | קוטר           |
| Adjustable angle   | Available   | זווית מתכווננת |
| Ingress protection | IP20        | דרגת אטימות    |
| Input voltage      | 220-240VAC  | זרם / מתח      |
| Electrical level   | ClassII     | הגנה           |

## Photometric graph

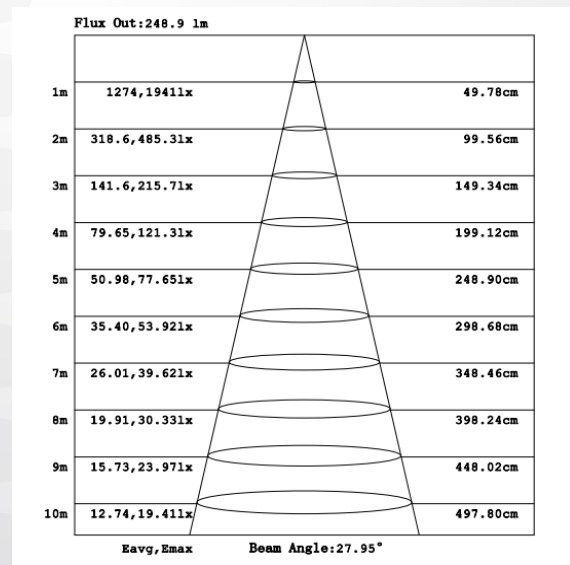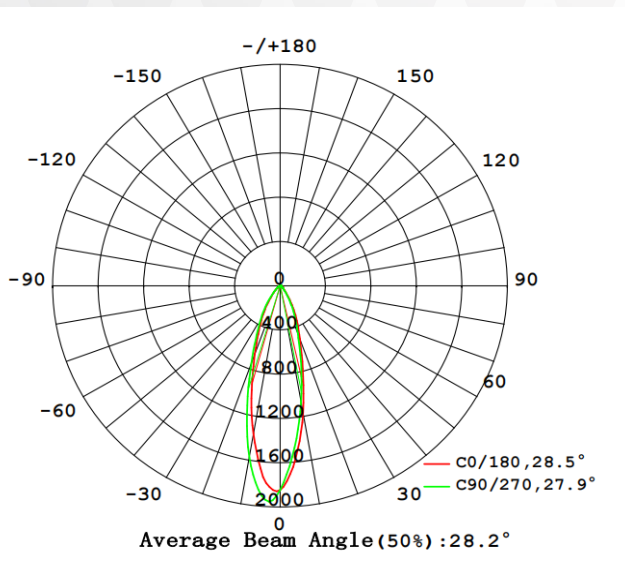

| Flux Out: 248.9 lm |                |          |
|--------------------|----------------|----------|
| 1m                 | 1274, 1941lx   | 49.78cm  |
| 2m                 | 318.6, 485.3lx | 99.56cm  |
| 3m                 | 141.6, 215.7lx | 149.34cm |
| 4m                 | 79.65, 121.3lx | 199.12cm |
| 5m                 | 50.98, 77.65lx | 248.90cm |
| 6m                 | 35.40, 53.92lx | 298.68cm |
| 7m                 | 26.01, 39.62lx | 348.46cm |
| 8m                 | 19.91, 30.33lx | 398.24cm |
| 9m                 | 15.73, 23.97lx | 448.02cm |
| 10m                | 12.74, 19.41lx | 497.80cm |

Beam Angle: 27.95°

## Electrical parameters

|                         |                  |            |
|-------------------------|------------------|------------|
| Driver brand            | Eagle rise/Lifud | מותג מנוע  |
| Driver type             | Isolated         | סוג מנוע   |
| Electrical installation | Internal         | התקנת חשמל |

## Light source parameters

|                   |       |           |
|-------------------|-------|-----------|
| Brand             | TYF   | מותג      |
| Type              | COB   | סוג       |
| Power             | 10W   | הספק      |
| Light color       | WHITE |           |
| Color temperature | CCT   | גוון אור  |
| CRI               | 80    | מסירת צבע |


## Other options

|                   |                  |           |
|-------------------|------------------|-----------|
| Beam angle        | 24°              | זווית אור |
| Color temperature | CCT              | גוון אור  |
| Color             | /                | גוון אור  |
| Appearance color  | WHITE            | צבע גוף   |
| Dimming model     | /                | דגם עמעום |
| Dimming mode      | /                | מצב עמעום |
| Driver brand      | Eagle rise/Lifud | מותג מנוע |
| Driver type       | ISOLATED         | סוג מנוע  |
| Input voltage     | 220-240 VAC      | זרם / מתח |

## 3D module



## Line drawing

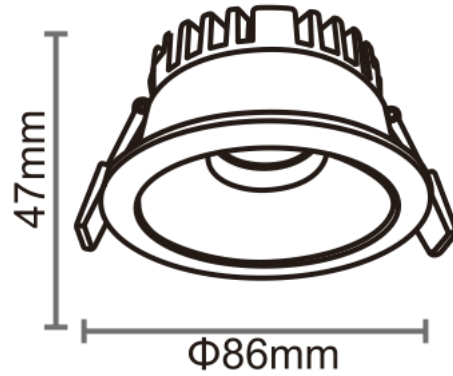


## Instructions



### לשימוש פנימי בלבד.

אם כבל החשמל הגמיש של גוף התאורה ניזוק, עליו להיות מוחלף אך ורק על ידי היצרן. השירות שלו, או אדם מוסמך אחר – כדי למנוע סכנה.


אין להפעיל את גוף התאורה ישירות ממקור האור.

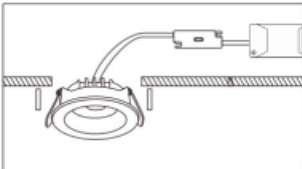


2. חבר את ספק הכוח של גוף התאורה למקור החשמל.



1. קרח חורים בתקרה בהתאם לגודל המצוין.

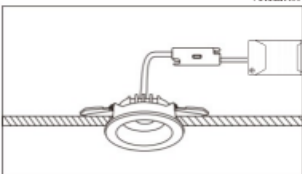

4- הקליפ ייתפס ישירות בתקרה, וניתן לכונן את הוויית לפי הצורך. ההתקנה הושלמה.

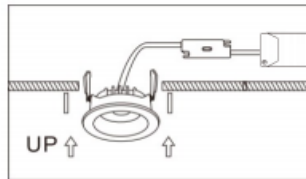

3. הרם את התפסים והכנס את גוף התאורה (הספוט) אל פתח התקרה.



גופי תאורה אינם מתאימים לניסוי בחומר מבודד תרמי.



\* ביודו כפול, אין שימוש בהארקה. (נמוכר ומסומן כסימון זה ע"י גוף התאורה).  
 \* נא לשים לב: משקל גוף התאורה לא יעבור לתקרת המנמכה. גופי התאורה שמעל לתקרה מנמכת יחוברו באמצעות פרופילים נפרדים לתקרת הקונסטרוקציה או גבס בהתאם לתקנים: ת"י-1924תקורות גבס, ת"י-5103התקנת תלויות.

השנב: חובה להחליף כיוסי תגן סדוק בכיוסי שלם ומקורי.

מקס לייט בע"מ **יבוא ושיווק גופי תאורה**

יבוא ושיווק גופי תאורה הגלבווע עפולה טל' 046107809 | פ' 046112324 order@starlighting.co.il

מקס לייט