

Product Datasheet

Model :S-7117O-12W-BK



NAME LED SURFACE MOUNTED SPOT LIGHT
12W BLACK

description LED SURFACE MOUNTED SPOT LIGHT
12W Black

Installation information

Area	CEILING	אזור התקנה
Method	SURFACE MOUNTED	צורת התקנה
Cut hole size(mm)	/	פתח קדח
Embedded height	/	גובה התקנה

Packaging



	Amount	size	
Inner box	1 pc	10.3*10.5*10.3cm	כמות בקרטון
Outer carton	50 pcs	53*53*20cm	כמות בקרטון

בע"מ **מקX לייט**

Technical general

System power	12W	הספק
Flux	960Lm	שטף אור
Beam angle	36°	זווית הארה
Material	Aluminum+PC	חומר גוף
Appearance color	BLACK	צבע גוף
Size		
Length(mm)	/	אורך
width (mm)	ø100	רוחב
height (mm)	100	גובה
depth (mm)	/	עומק
diameter (mm)	/	קוטר
Adjustable angle	Available	זווית מתכווננת
Ingress protection	IP20	דרגת אטימות
Input voltage	220-240VAC	זרם / מתח
Electrical level	Class I	הגנה

Photometric graph

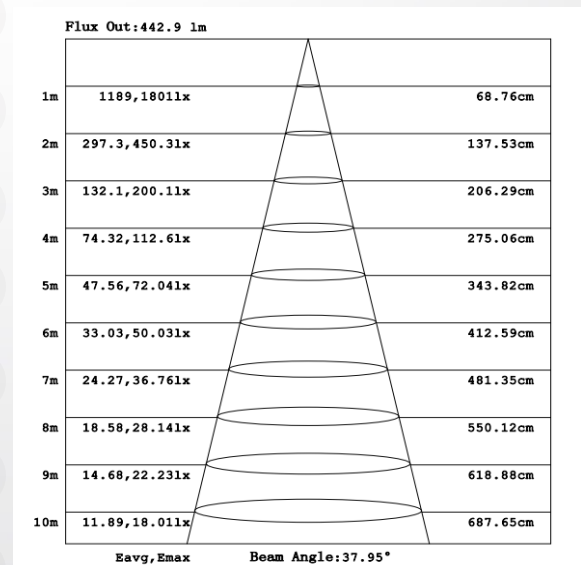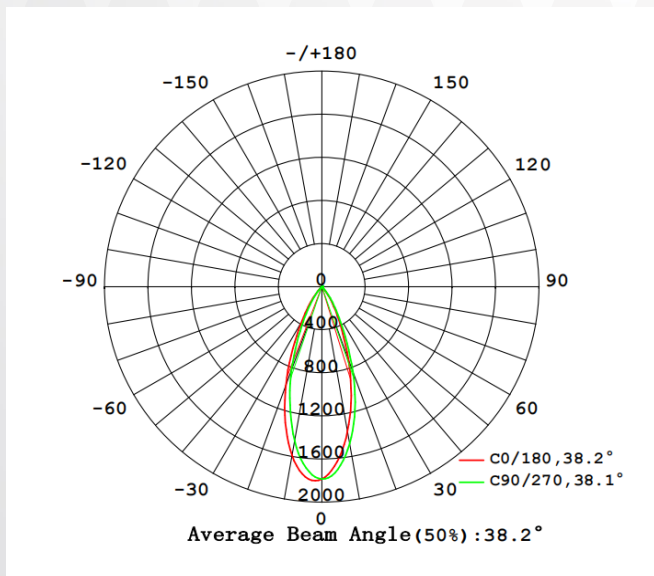

Electrical parameters

Driver brand	Eagle/riser/Lifud	מותג מנוע
Driver type	Isolated	סוג מנוע
Electrical installation	Internal	התקנת חשמל

Light source parameters

Brand	TYF	מותג
Type	COB	סוג
Power	12W	הספק
Light color	BLACK	
Color temperature	CCT	גוון אור
CRI	80	מסירת צבע


Other options

Beam angle	36°	זווית אור
Color temperature	CCT	גוון אור
Color	/	גוון אור
Appearance color	BLACK	צבע גוף
Dimming model	/	דגם עמעום
Dimming mode	/	מצב עמעום
Driver brand	Eagle/riser/Lifud	מותג מנוע
Driver type	ISOLATED	סוג מנוע
Input voltage	220-240 VAC	זרם / מתח

3D module



Line drawing

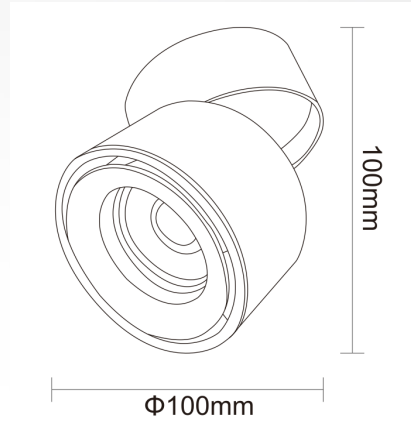


Instructions




לשימוש פנימי בלבד.

אם כבל החשמל הגביש של גוף התאורה ניווק, עליו להיות מוחלף אך ורק על ידי היצרן, נציג השירות שלו, או אדם מוסמך אחר - כדי למנוע סכנה.


אין להפעיל את גוף התאורה ישירות ממקור האור.

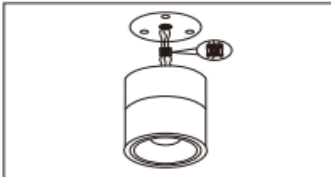


2. חבר את חוט החשמל המוכן מראש אל המסוף העליון של גוף התאורה.

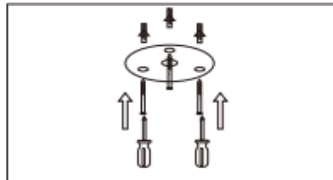

1. יישר את הבסיס עם התקרה והשתמש בסכר כדי לקבע את הבסיס.



4. כוון את הזווית ימינה ושמאלה לפי האפקט הרצוי לך.

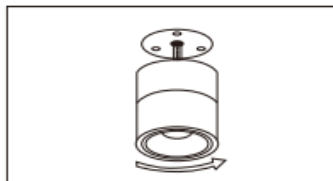

3. קבע את המסוף בעזרת ברגי החיבור של בסיס הקיבוע.



גופי תאורה אינם מתאימים לכיסוי בחומר סבוכר תרמי.



* ביודר כפול, אין שימוש בהארקה. (נמזכר ומסומן כסימון זה ע"י גוף התאורה).
* נא לשים לב: משקל גוף התאורה לא יעבור לתקרת המנסכה. גופי התאורה שמעל לתקרה מנמכת יחברו באמצעות פרופילים נפרדים לתקרת הקונסטרוקציה או גבס בהתאם לתקנים: ת"י 1924 ותקורות גבס, ת"י 5103-התקנות תלויות.

חשוב: חובה להחליף כיסי חגן סדוק בכיסי שלם ומקורי.

מקו לייט בע"מ יבוא ושיווק גופי תאורה

order@starlighting.co.il | 046112324 | 046107809 טל' פ' 046112324

מקו לייט