

בקר עמעום בתדר גבוה עם שליטה



Bluetooth

בקר CCT בתדר גבוה עם Bluetooth
L-BLUPANCCT



בקר RGB בתדר גבוה עם Bluetooth
L-BLUPANRGB

| תכונות מוצר | | |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------|
| L-BLUPANRGB | L-BLUPANCCT | דגם |
| 10A×3 | 10A×2 | יציאת זרם |
| DC12/24V | DC12/24V | מתח פעולה |
| 100 רמות | 100 רמות | רמות עמעום |
| 1KHz / 8KHz / 16KHz / 20KHz | 1KHz / 8KHz / 16KHz / 20KHz | תדר |
| מפסק לחיצה / RF שלט / Bluetooth | מפסק לחיצה / RF שלט / Bluetooth | שיטות שליטה |
| PWM | PWM | שיטת עמעום |
| +55°C עד -20°C | +55°C עד -20°C | טמפרטורת עבודה |
| 110×41×87 מ"מ | 110×41×87 מ"מ | מידות אריזה |
| 170 גרם | 170 גרם | משקל |

מקס לייט מיזוג וחשמל לבית בע"מ

מיזוג וחשמל לבית בע"מ הגלבוש עפולה | טל' 046107809 | פ' 046112324 order@starlighting.co.il

נקודת מכירה (Selling Point):

שליטה -1-3, ללא הבהובים (Flicker-Free) בתדר גבוה, ובעל אפשרות לתזמון כיבוי.

פונקציות מוצר:

1. שליטה באמצעות אפליקציה במובייל עם טכנולוגיית Bluetooth Smart.
2. תמיכה בשני סוגים של מפסקי לחיצה (Push Switch).
3. תואם לארבע הגדרות תדר - ללא הבהובים, מתאים לצילום.
4. הגנה מפני קצר חשמלי.


הערות:


בחר ספק כוח שתואם את מתח גוף התאורה.
אסור בהחלט לבצע הפעלה בזמן שהמערכת מחוברת לחשמל.

אפליקציה לנייד: Mobile APP

1. תמיכה באפליקציית Ultra Life:
תואמת למערכות iOS ולמערכות Android.
2. דרישות מערכת:
* מכשירי iOS דורשים iOS 12 ומעלה.
* מכשירי Android דורשים Android 4.4 ומעלה.
3. אפשרויות הורדה:
* חפש "Ultra Life" בחנות APP Store או Google Play.
* ניתן לסרוק את קוד ה-QR להורדה ולהתקנה ישירה.



 Support iOS System

 Support Android System

מקX לייט מיזוג וחשמל לבית בע"מ

פונקציות מוצר: L-BLUPANCCT פונקציות מתג לחיצה:

1. לחיצה קצרה: הדלקה/כיבוי האור
2. לחיצה כפולה: מעבר בין 100% ל-10% בהירות
3. לחיצה ארוכה (יותר מ-1 שנייה) כשהאור כבוי: שינוי טמפרטורת צבע - חם → קר → חם (מחזורי)
4. לחיצה ארוכה (יותר מ-1 שנייה) כשהאור דולק: כיוון בהירות

מצבי Bluetooth / שלט רחוק:

1. אור חם
 2. אור קר
 3. אור ניטרלי
 4. מצב נשימה חם
 5. מצב נשימה קר
 6. נשימה מתחלפת (חם, קר, ניטרלי)
 7. מצב הבהוב חם
 8. מצב הבהוב ניטרלי
 9. מצב הבהוב קר
 10. הבהוב מתחלף (קר, ניטרלי, חם)
- תומך בבחירה של 3 או 5 מצבים בעת איפוס מתח.
כל המצבים כוללים מעבר חלק בהדלקה ובכיבוי (fade-in/fade-out).

L-BLUPANRGB פונקציות מתג לחיצה:


1. לחיצה קצרה: הפעלה/כיבוי
2. לחיצה כפולה: מעבר לאור לבן; לחיצה כפולה נוספת - חזרה למצב הקודם
3. לחיצה ארוכה (יותר מ-1 שנייה) כשהאור כבוי:
 - במצב דינמי: מעבר בין רמות מהירות
 - במצב אור לבן: כיוון בהירות (מבריק לעמום, ואז מתהפך)
4. לחיצה ארוכה (יותר מ-1 שנייה) כשהאור דולק:
 - במצב צבע: עצירת האפקט הדינמי
 - במצב אור לבן: כיוון בהירות (מבריק לעמום, ואז מתהפך)

מצבי Bluetooth / שלט רחוק:


1. אור לבן
2. נשימת אור לבן
3. מעבר RGB
4. נשימת RGB
5. קפיצת 7 צבעים
6. קפיצת RGB
7. קפיצה אדומה
8. קפיצה ירוקה
9. קפיצה כחולה
10. קפיצה לבנה
11. קפיצה צהובה
12. קפיצה סגולה
13. קפיצה ורודה
14. קפיצה תכלת
15. הבהוב אדום
16. הבהוב ירוק
17. הבהוב כחול
18. הבהוב לבן
19. הבהוב צהוב

תומך בבחירה של 3 או 5 מצבים בעת איפוס מתח.
כל המצבים מציגים מעברי הדלקה וכיבוי חלקים (Fade-out-I Fade-in).


L-BLUPANCCT

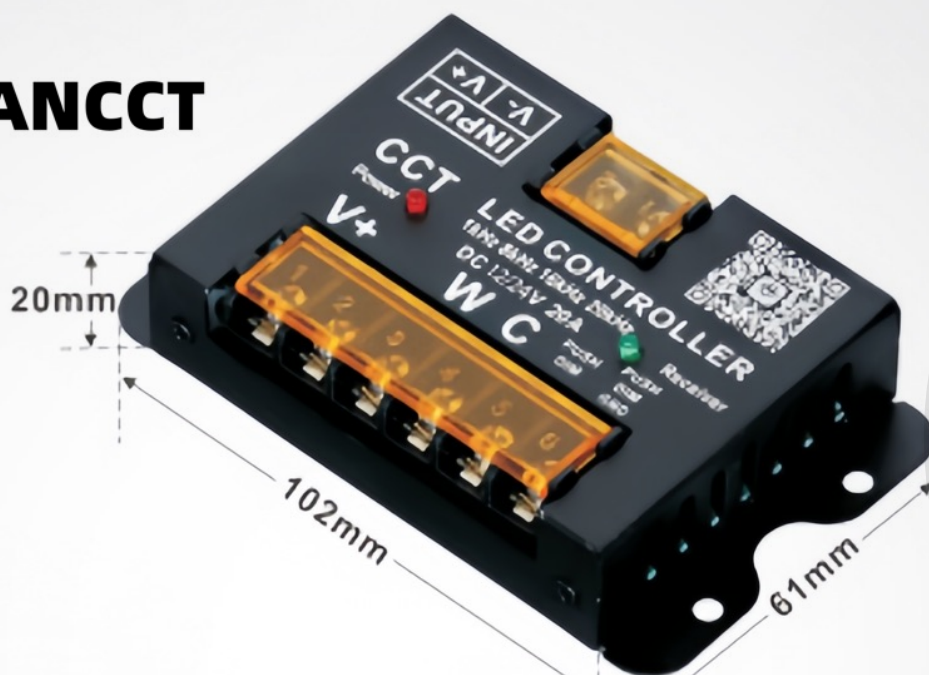


L-BLUPANRGB

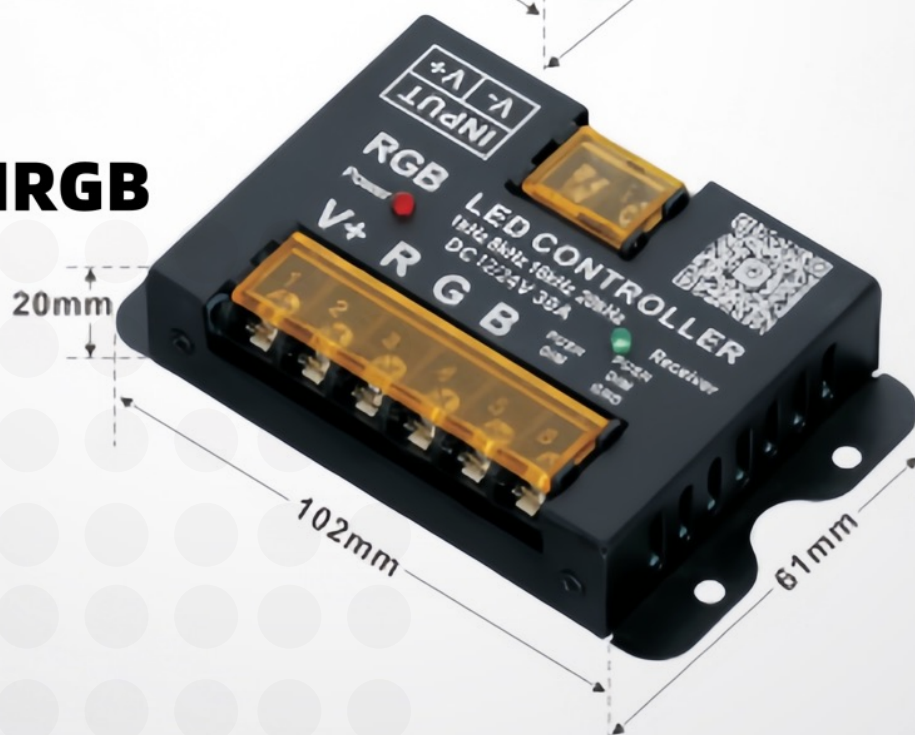

L-BLUPANCCT

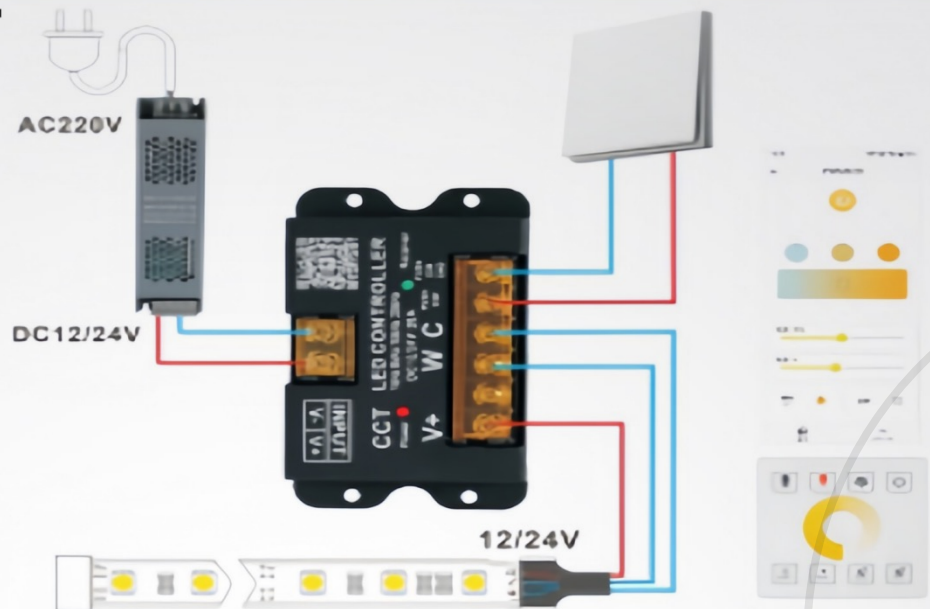

L-BLUPANRGB

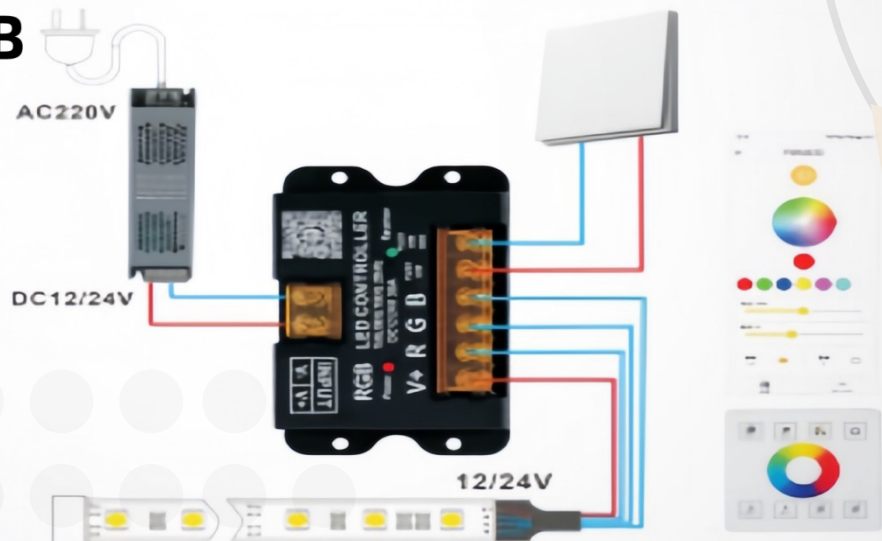

אחריות מוצר:

- מוצר זה מגיע עם אחריות לשנה. יש להפעיל בהתאם למדריך ההפעלה. במקרה של בעיות הנובעות מאיכות המוצר, אנו מספקים שירותי תיקון או החלפה. מצבים שאינם מכוסים באחריות (גם בתוך תקופת האחריות):
1. נזק שנגרם עקב טעויות הפעלה.
 2. נזק עקב עומס יתר.
 3. פירוק, תיקון, שינוי חיווט, חיבור לא תקין או החלפת ציפים ללא אישור.
 4. נזק שנגרם עקב טיפול לא זהיר או חדירת מים בזמן ההובלה.
 5. נזק הנגרם מאסונות טבע כמו שריפות או הצפות.
 6. נזק הנגרם מסביבות עבודה קשות, כגון טמפרטורות גבוהות או חומרים כימיים קורוזיביים.

מקס לייט מיזוג וחשמל לבית בע"מ